

## **Entretien :**

Les menuiseries sont équipées de housses micro perforées sur les ouvrants (à conserver pendant la durée du chantier), et de films adhésifs sur les tapées et les appuis (à conserver, mais durée limitée à 3 mois après la pose).

Le ciment, l'enduit, et le plâtre sont des matériaux agressifs qui peuvent endommager l'aspect de l'aluminium, du bois ou même des vitrages. Il est donc conseillé d'ajouter des protections sur les dormants lors de ces travaux.

**Attention** : Certains adhésifs peuvent endommager les menuiseries.

### ▪ **Entretien du bois.**

Pour éviter tous désagréments dus à la condensation, il convient d'aérer régulièrement pendant le chantier ; puis d'équiper votre logement d'un système de ventilation approprié.

Malgré l'ajout des protections, s'il y a projections de plâtre sur vos menuiseries, nettoyer le bois avec un chiffon doux et humide, suivi d'un essuyage avec un chiffon sec.

### ▪ **Entretien des vitrages.**

Le nettoyage de vos vitrages se fait avec un détergent neutre.

### ▪ **Entretien des quincailleries.**

Un entretien régulier des ferrures contribue à un bon fonctionnement des fenêtres à long terme.

Les pièces telles que pivot et charnière, dont la sécurité est essentielle, doivent pour cette raison être vérifiées dans leur positionnement et contrôlées dans leur usure.

Si nécessaire, les vis de fixation doivent être resserrées ou les pièces remplacées.

En outre, les travaux d'entretien suivants doivent être effectués une fois par an : lubrifier toutes les pièces mobiles ainsi que les points de fermeture et en vérifier le bon fonctionnement.

N'utiliser que des produits de nettoyage et d'entretien ne nuisant pas à la protection anticorrosion de la ferrure.

La lubrification des cylindres est préconisée tous les 10 000 cycles (soit tous les 4/5ans pour 6 ouvertures ou fermetures par jour). Elle doit être effectuée à base de graphite en poudre ou de lubrifiants spéciaux pour cylindres.  
Attention : ne jamais utiliser d'huile pour la lubrification des cylindres.

▪ **Entretien de l'aluminium.**

Les profils aluminium de vos menuiseries sont laqués, pour préserver leur aspect, ils doivent être nettoyés régulièrement en fonction de votre environnement.


En MILIEU RURAL : 2 fois par an.



En MILIEU URBAIN : 3 fois par an.



En BORD DE MER et MILIEU AGRESSIF : 4 fois par an.

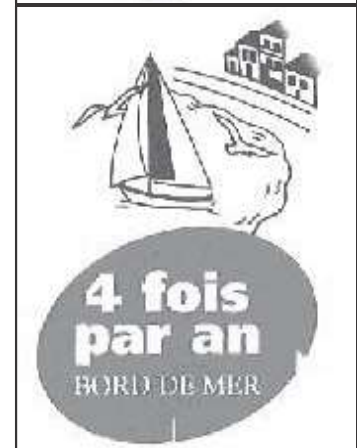

Il est conseillé d'utiliser une eau claire chaude additionnée éventuellement d'un détergent neutre.

(A exclure : tous les détergents alcalin, acide, abrasifs, etc.....)

Ensuite effectuer un rinçage abondant en purgeant les zones de rétention.

## Produit de finition pour le bois :

Conseils concernant le choix des produits à utiliser pour les surpeintures des menuiseries.

Elles sont revêtues en usine, d'une couche de finition pour bois, dénommée généralement : Lasure.

Ce produit est de type : PHASE AQUEUSE (Eau).

Pour les surpeintures, nous vous recommandons d'utiliser des produits :

- Spécifiques pour bois.
- De nature : Acrylique (eau) glycéro ou alkyde (solvant).
- Choisir de préférence des produits « gel » ou « thixo » qui s'appliquent comme une peinture.
- Il est impératif pour améliorer l'adhérence des autres couches de finition, d'égrainer le support.
- Il est impératif de s'assurer des éventuels risques d'incompatibilité entre produits de finition.
- L'application des produits doit toujours avoir lieu sur support parfaitement sec, l'application de lasure sur un support humide est susceptible de provoquer des défauts d'adhérence.
- Respecter les conseils d'utilisation inscrits sur les emballages des produits choisis aussi bien en terme de préparation des produits qu'en terme de santé et sécurité (porter les protections appropriées, appliquer les produits dans un endroit bien ventilé, etc...).

Le nettoyage des salissures courantes doit être réalisé à l'aide d'un chiffon légèrement humide (à l'eau claire) suivi d'un essuyage au chiffon sec.

